Tensoplast® HB (ex-Elastoplaste® HB)

Bande adhésive élastique

Tensoplast®
ex-Elastoplaste®

BSN medical SAS
25, boulevard Marie et
Alexandre Oyon
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

Système de management de la qualité certifié selon ISO 9001 :2000 et ISO13485 : 2003

DESCRIPTION :

Bande adhésive élastique constituée d'un tissu de coton, enduite sous forme de stries longitudinales d'une masse adhésive de haute tolérance cutanée, à base de caoutchouc et de résine synthétiques.
La masse adhésive est protégée par un film polyéthylène gaufré sur toute sa longueur.
La bande est enroulée sur un tube plastique.

CARACTERISTIQUES:

Allongement longitudinal supérieur à 50%.
Aération par stries non enduites (35 à 55% de la surface, selon les dimensions).
Permet l'examen radiologique sans retrait de la contention.

DESTINATIONS:

Contentions souples adhésives en pathologie articulaire, tendineuse et musculaire,

Traitement compressif en phlébologie,

Maintien de tous pansements,

Compression en traumatologie musculaire,

Traction adhésive.

Accessoires associés:

- Bande de mousse de protection cutanée sous contention, Elastomousse® (Bientôt Tensoban®)
- Spray adhésif protecteur Tensospray®,
- Solvant de masse adhésive Leukotape® Remover,
- Poche de gel réutilisable pour application de froid et de chaud Physiopack®,
- Poche de froid à usage unique et instantané Articare® Cold Pack,
- Spray cryogènique sans CFC Elastocold® (Bientôt Tensocold®).

Mode d'emploi:

Appliquer sur peau sèche et propre, préalablement dégraissée.

1. Contention articulaire :

- Faire adhérer le début de la bande sur la peau ; d'une main, tenir la bande et le protecteur, ce dernier se détachant à mesure de l'enroulement sur le membre,
- Envelopper obliquement l'articulation d'un mouvement continu en forme de 8,
- La force de contention varie en fonction du recouvrement plus ou moins important de chaque spire par rapport à la suivante,
- Tenir compte du sens de mobilisation de l'articulation.

2. Fixation de pansement :

- Couper la longueur souhaitée,
- Décoller l'élément protecteur,
- poser en recouvrant la compresse tout en respectant le sens d'élasticité de la peau ou de mobilisation de l'articulation.

3. Confection de bottes phlébologiques :

En général, appliquer la bande autour du membre inférieur, des orteils vers le pli de l'aine,

dans une tension plus ou moins dégressive suivant l'effet recherché.
Le ferme soutien apporté par une application correcte, associé à la marche, suffit à améliorer la circulation de retour du sang dans le membre inférieur et à faire régresser les troubles liés à l'insuffisance veineuse.

A noter : pour application sur genou, cheville ou poignet, se reporter respectivement aux exemples illustrés sur cette fiche technique.

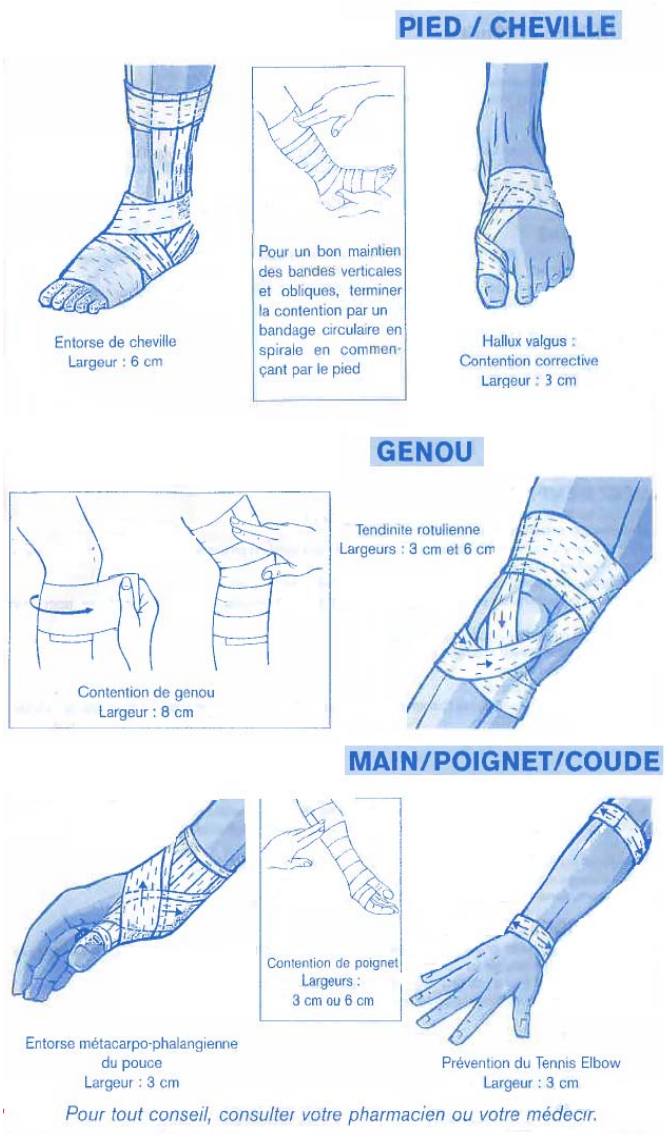
PIED / CHEVILLE
Entorse de cheville
Largeur : 6 cm
Pour un bon maintien des bandes verticales et obliques, terminer la contention par un bandage circulaire en spirale en commençant par le pied
Hallux valgus :
Contention corrective
Largeur : 3 cm
GENOU
Contention de genou
Largeur : 8 cm
Tendinite rotulienne
Largeurs : 3 cm et 6 cm
MAIN/POIGNET/COUDE
Entorse métacarpo-phalangienne du pouce
Largeur : 3 cm
Contention de poignet
Largeurs :
3 cm ou 6 cm
Prévention du Tennis Elbow
Largeur : 3 cm
Pour tout conseil, consulter votre pharmacien ou votre médecin.

PARTICULARITES D' UTILISATION: Doit être appliqué sur peau sèche et propre.

PRECAUTIONS d' EMPLOI: Ne pas utiliser en tension maximale lorsqu'une circulaire est faite sur un membre.

ENTRETIEN : Non applicable

Stérilisation: Livré non stérile

Stérilisable:	Usage unique
CONTRE-INDICATIONS:	Sujets sensibilisés aux produits de synthèse
CLASSE C.E. du DISPOSITIF:	I, non stérile
Autorisation CE N°:	Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal BSN MEDICAL SAS
Année de première mise sur le marché :	1930

COMPOSITION :

Support	Nature: tissu de coton genre crêpe, à lisières tissées, lavé et traité, élastique dans le sens chaîne. Grammage: supérieur à 200 g/m²
Masse adhésive	Composition: principalement résine synthétique, élastomère de synthèse lanoline, oxyde de zinc. Grammage: supérieur à 160 g/m²
Elément protecteur	Nature: film de polyéthylène gaufré (pointe diamant), imprimé.

CONTRÔLES :

- des MATIERES PREMIERES:	Support : masse surfacique contexture allongement rémanence Résine synthétique : essais de solubilité point de ramollissement spectre infrarouge Elastomère de synthèse : essais de solubilité extrait acétonique spectre infrarouge Elément protecteur : résistance mécanique épaisseur masse surfacique
- des PRODUITS FINIS:	Contrôle quantitatif et qualitatif de la masse adhésive. Contrôle dynamométrique du pouvoir adhésif (pelage sur acier). Contrôle des propriétés élastiques.

CONDITIONS de STOCKAGE:	A l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 25°C. Eviter tout choc thermique brutal
DUREE de VIE:	3 ans
PROCEDE de DESTRUCTION:	Ceux prévus pour la destruction des pansements (en particulier: incinération).
CONDITIONNEMENT:	Boîte carton unitaire imprimée Groupage en caisse carton ondulé
PRESENTATIONS:	Deux présentations : Présentation ville : produits vignettés LPPR et non vignettés. Présentation hôpital : non vignetté.

1. Présentation ville

Avec vignette de remboursement

ACL	Référence	Dimensions	Unité de cde	Carton standard
4704821	4002700C	2.50 m x 3 cm	10	60
4704838	4002705C	2.50 m x 6 cm	10	80
4704844	4002710C	2.50 m x 8 cm	10	80
4704850	4002715C	2.50 m x 10 cm	10	80
4704867	4002720	2.50 m x 15 cm	5	40
4704873	4002725	2.50 m x 20 cm	5	40

Sans vignette de remboursement

ACL	Référence	Dimensions	Unité de cde	Carton standard
	48400260C	2,50 m x 3 cm	10	60
	48400261C	2,50 m x 6 cm	10	80
	48400262C	2,50 m x 8 cm	10	80
	48400263C	2,50 m x 10 cm	10	80

2. Présentation Hôpital

Sans vignette de remboursement

ACL	Référence	Dimensions	Unité de cde	Carton standard
	4001300	2.50 m x 3 cm	10	60
	4001305	2.50 m x 6 cm	10	80
	4001310	2.50 m x 8 cm	10	80
	4001315	2.50 m x 10 cm	10	80
	4001320	2.50 m x 15 cm	5	40
	4001325	2.50 m x 20 cm	5	40

REMBOURSEMENT: Conforme à la L.P.P.R., remboursé Sécurité Sociale

NOMENCLATURE LPPR : 1320250 - 1326637 - 1342731 -1350682

FABRICANT LEGAL: BSN MEDICAL SAS (France)
Certificats TUV RHEINLAND :
EN ISO 9001 Version 2000 - ISO 13 485 Version 2003 (Validité 12.02.2009)

DISTRIBUTEUR :

SERVICE RELATIONS CLIENTS :

BSN medical SAS
25, boulevard Marie et Alexandre Oyon
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

CONTACT MATERIOVIGILANCE :

Tél. : 02 43 83 24 97